



MONTAGEANLEITUNG Serie A

M23 – Signaleinbaudose abgewinkelt, drehbar

signal receptacle angled, rotatable

12/17 – polig / way

A

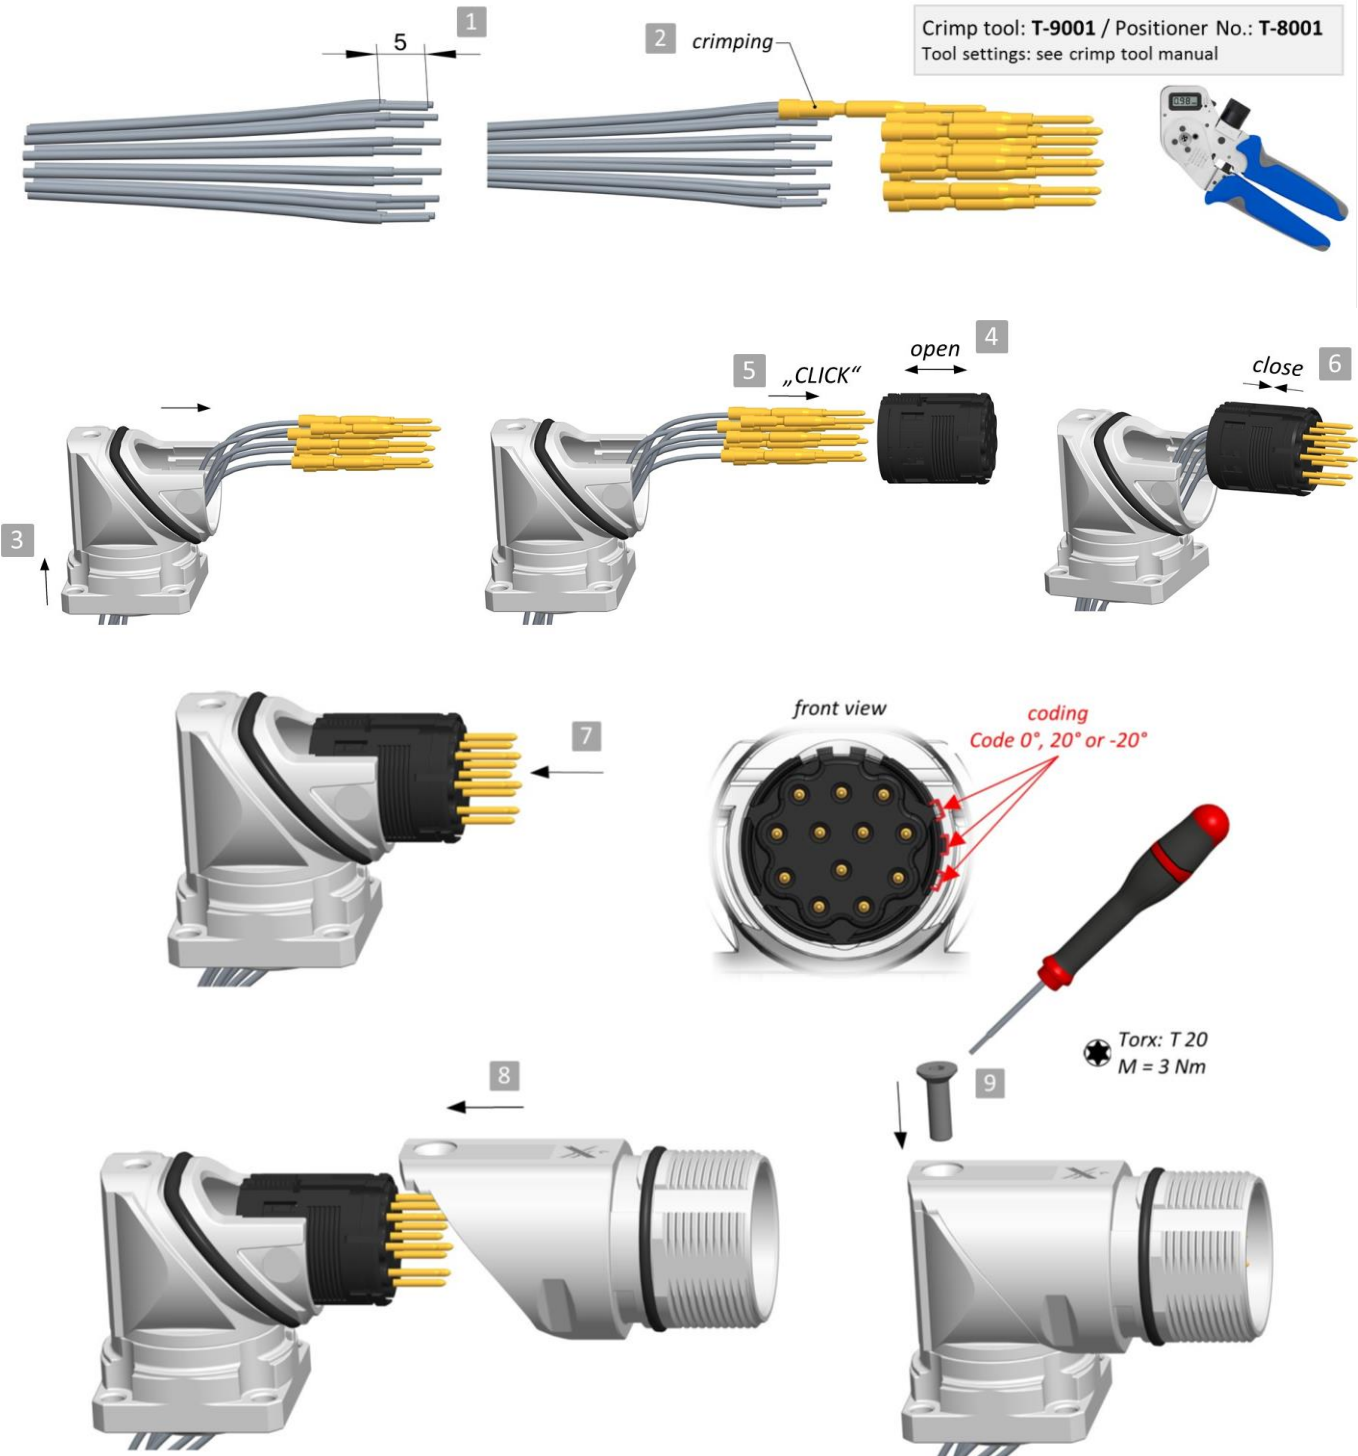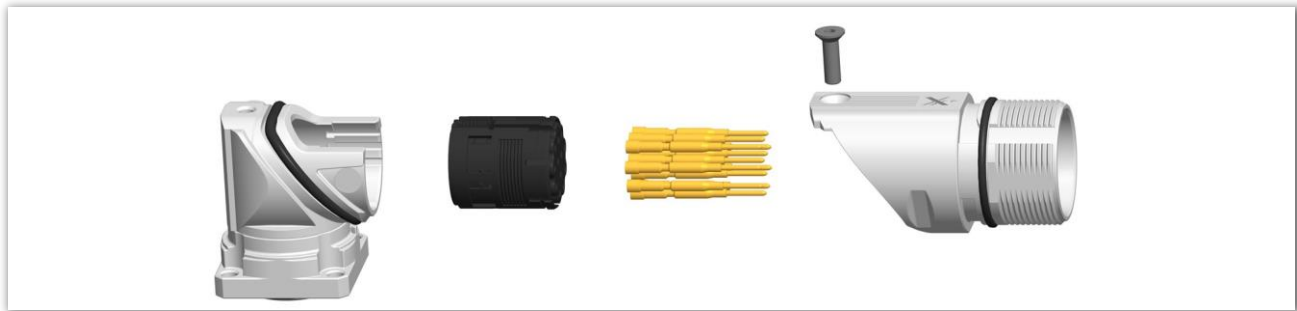

Technische Änderungen vorbehalten! / Technical deviation reserved!
Die Angaben der Crimpbereiche beziehen sich auf feindrähtige Litzten H05(07)V-KI#(qmm) gemäß DIN VDE 0281/0282 ff, sowie auf nicht verdichtete Standardleitungen und -litzen gemäß DIN VDE 0295.
Mentioned crimp ranges are only valid with flexible wires H05(07)V-KI#(qmm) acc. to DIN VDE 0281/0282 pp, and with non compressed standard cables and wires acc. to DIN VDE 0295.